



PNI nutikas lukk

Turvakaabel koos
tabalukuga




Kasutusjuhend

Turvakaabel PNI Smart Lock, tehnilised näitajad

- Lukustusüksuse korpuse materjal: Nailon
- Kaabli materjal: teras
- Kaabli läbimõõt: 6 mm
- Kaabli pikkus: 2 m
- Töötemperatuur: -40°C ~ +100°C

Kokkupaneku juhised

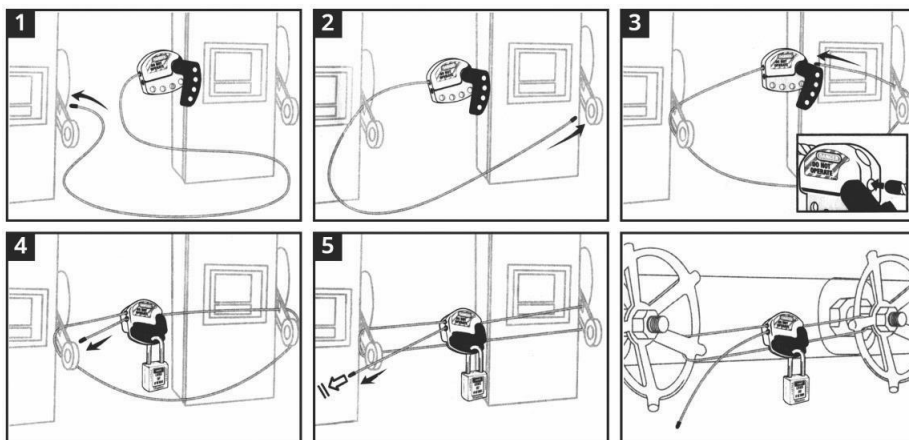

1. Valmistage ette struktuur, mida kavatsete blokeerida.
2. Langetage lukustushooba risti selle korpusega.
3. Viige kaabli ots läbi struktuuri, mida soovite kinnitada.
4. Pöörake tagasi ja viige sama kaabli ots läbi blokeerijal oleva augu noolega näidatud suunas.
5. Keerake lukustushoob tagasi algasendisse, kuni lukustushooba augud ühtivad lukukorpuse aukudega.
6. Hoides ühe käega lukust kinni, tõmmake teise käega kaablit nii palju kui võimalik, et kinnitada liitmikud..
7. Viige lukk läbi blokeerija aukude. Blokeerige lukk.

Märkus: tõmmake kaabel blokeerijast välja ainult siis, kui hoob on avatud.

Linnukilukk on varustatud tehase vaikimisi avamiskoodiga 0-0-0. Joondage number 0 3-st ratta punase joonega tabaluku avamiseks. Lukustamiseks viige tabalukk suletud asendisse ja pöörake 3 ratast juhuslikult.

Lukukoodi muutmine

1. Lukustuse avamine: Reguleerige 3 numbriratast nii, et number null oleks (0) on ühel joonel 0-0-0 tabaluku punase joonega.
 2. Avamiseks tõmmake tabaluku kõrva vertikaalselt ja keerake kõrva 180 kraadi vastupäeva.
 3. Vajutage tabaluku kõrva lühidalt luku korpusesse.
 4. Kui lukustuskõrvale on vajutatud, vahetage 3 ratast, et saada teine, teie poolt soovitud salasõna. Kirjutage salasõna päevikusse või spetsiaalsesse paroolide kohta, et seda mäletada, kui peaksite selle unustama.
 5. Vabastage lukustuskorv ja pöörake see uuesti 180 kraadi võrra algsesse suletud asendisse. Keerake 3 rullikut, et lukustada tabalukk. Protseduur on õnnestunud ja sellega olete salasõna muutnud. Kontrollige luku avamist uue parooliga.
- Kui soovite parooli uuesti muuta, korrake ülaltoodud samm.